


型號	MODEL	AUTO-12	AUTO-16	AUTO-20	AUTO-26	AUTO-32	AUTO-34	AUTO-36	AUTO-38	AUTO-42	AUTO-45	AUTO-51
規格	SPECIFICATIONS	2.0M / 2.5M / 3.0M / 3.6M										
料管尺寸	GUIDE CHANNEL	13 mm	17 mm	21 mm	27 mm	33 mm	35 mm	37 mm	39 mm	43 mm	46 mm	52 mm
棒材直徑	BAR DIAMETER	5 - 12 mm	5 - 16 mm	5 - 20 mm	5 - 26 mm	5 - 32 mm	5 - 34 mm	5 - 36 mm	5 - 38 mm	5 - 42 mm	5 - 45 mm	8 - 51 mm
棒材容量	BAR CAPACITY	10 mm / 26 pcs										
棒材長度	BAR LENGTH	2200 / 2700 / 3200 / 3800 mm										
機械總重	MACHINE WEIGHT	2.0M - 750kg / 2.5M - 840kg / 3.0M - 890kg / 3.6M - 1000kg										
空壓系統	AIR PRESSURE	6 kgf / cm ² 70 psi										
傳動系統	TRANSMISSION	SERVO MOTOR										
油類	LUBRICANT	FK ISO VG68 / FK HYDRAULIC OIL 68										
油箱容量	CAPACITY	38L(10GALLON)										
消耗功率	POWER CONSUMPTION	715W										
電源供應	POWER SUPPLY	3Φx220V 50/60 Hz										

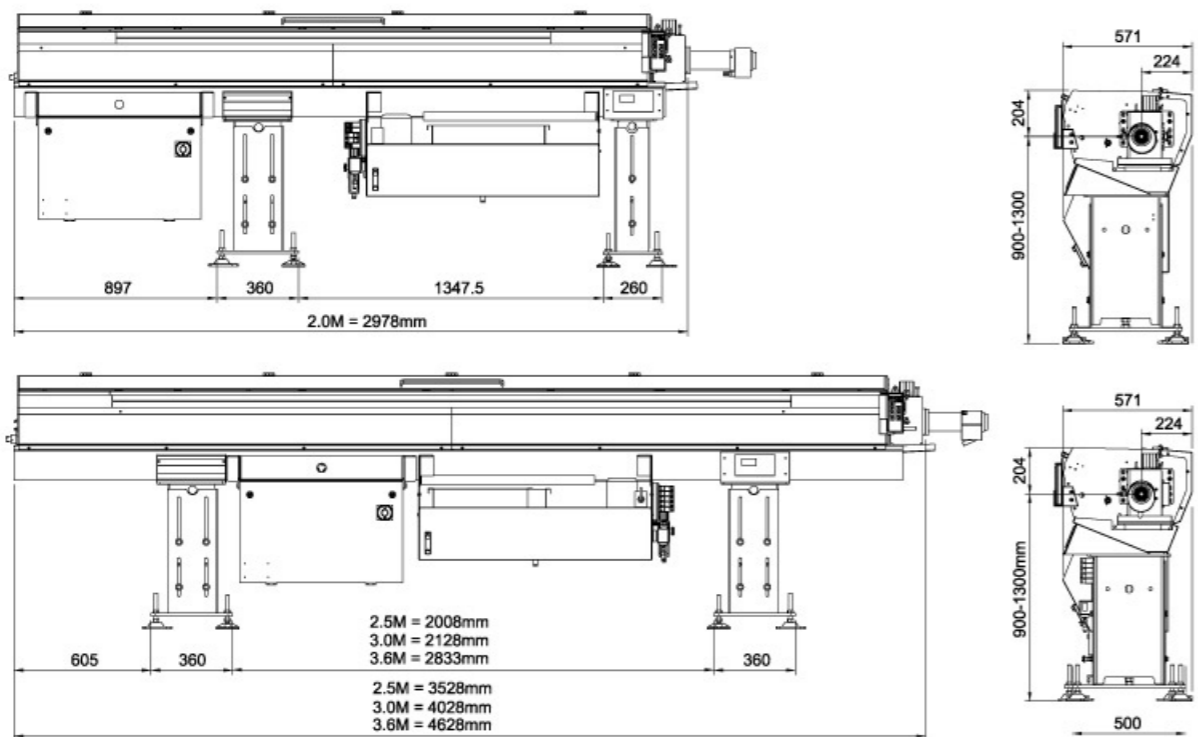


富豪機電股份有限公司
BARLOAD MACHINE CO., LTD.

No. 138, Wei-Hsin Road, Shi-Pai Li, Chang-Hua City, Taiwan 50080
 50080彰化市石牌里維新路138號
 TEL: +886-4-7384895 FAX: +886-4-7320282
 E-mail: info@barload.com.tw

www.barload.com.tw

經銷商 Agent

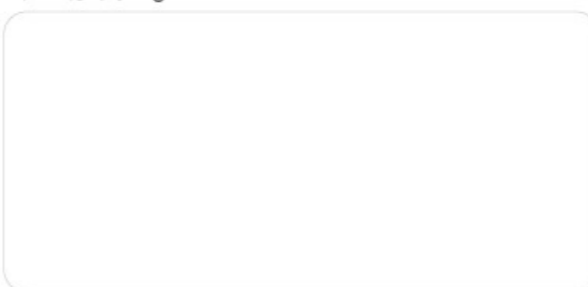

本公司保留設計變更的權利 All Rights Reserved.

15737501404CE



www.barload.com.tw



創新研發 · 台灣領航
 品質追求 · 世界第一

Quality Innovation
 Reliability Experience

AUTO 538
 系列 Series
 5 - 42 mm

HYDRODYNAMIC BAR FEEDER

長 棒 材 送 料 機






LED遠端監控
LED-stripe Display Features Operative Status

- » LED燈光外部顯示器，送料加工中棒材長度、換料、送料機異常、車床異常等訊息經LED燈光顯示以視覺表現，方便工作人員遠距離監控。(專利)
- » Equipped with LED external display, message shown on the HMI display like bar length, bar position while fed. (patented)



智慧型人機介面
Fuzzy Human Machine Interface

- » 專用式人機面板，設定操作簡單，並內建多功能模式選擇，以因應不同使用需求。
- » Multi-function features with Human-machine-interface display. Friendly user.

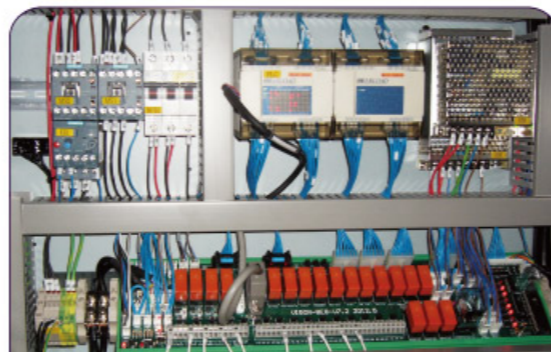

電控系統
Electrical System

- » 全功能PLC控制器與全方位資料庫軟體概念，送料工作中位置、扭力、速度，搭配CNC車床，控制精準。
- » All new functions: PLC data bank. Feed positioning, torque and speed are accurately controlled and perfectly interfaced with the CNC lathe.




防震系統
Anti-vibration System

- » V型防震塊組，依棒材大小調整防震，節省更換時間及防震塊費用，並可使用圓形防震塊組。
- » Easy adjusting "V type" anti-vibration, without change-over.



手控器
Movable Remote Controller

- » 移動式手控盒，操作容易簡便，符合人體工學。固定座設計，不易脫落。
- » Remote control box greatly increases operational convenience and meets ergonomics plus a durable holder.

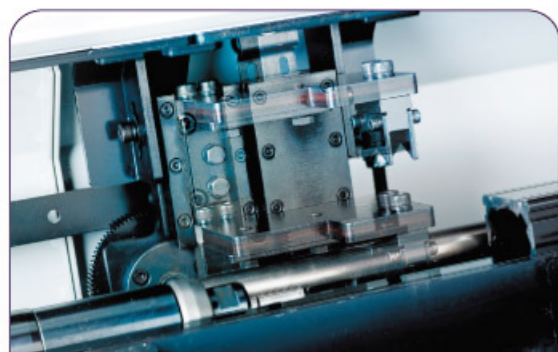

免調整夾料系統
Clamping-device Requires No Adjustment

- » 材料尺寸大小無需調整，挾持力量增強，挾持不鬆脫省時方便。
- » A beefed-up clamping structure.

- 夾料免調整。(專利)
- 隱藏式高安全性配線。
- 換料時間快速。
- 可依實際需求，調整扭力及速度。
- 已通過CE認證。

- Adjustment-free for sizing bar materials. (patented)
- Hidden-and-secured wirings.
- Speedy bar-change.
- Adjustable torque force and speed.
- CE certificated.



AUTO 538
系列 Series

HYDRODYNAMIC BAR FEEDER

長 棒 材 送 料 機